



Mod.	Dwg n.	Data	Controllo	Rev.	Pag.
<b>P6 GI</b>	<b>941121</b>	<b>07/12/2015</b>	<b>AC</b>	<b>1</b>	<b>1/1</b>

**ESTINTORE A POLVERE 6KG CON BOMBOLINA INTERNA CO2**  
 certificato PED 2014/68/UE e EN 3.7  
**Classi di fuoco 55A - 233B - C**




Incendi di materiali solidi combustibili, infiammabili ed in cadescenti



Incendi di materiali liquidi



Incendi di gas infiammabili, metano, propano

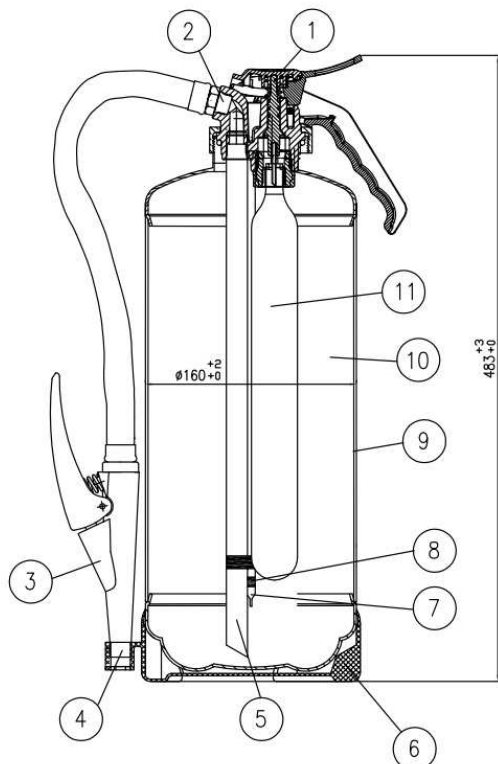

**Specifiche tecniche**

Serbatoio Ø \_\_\_\_\_ : 160 mm  
 Materiali \_\_\_\_\_ : Acciaio (serbatoio), PE (valvola)  
 Pressione di esercizio \_\_\_\_\_ : 15 bar at 20°C  
 Pressione di test \_\_\_\_\_ : 30 bar  
 Pressione di scoppio \_\_\_\_\_ : > 55 bar  
 Temperature di funzionamento \_\_\_\_\_ : -30°C + 60°C  
 Agente estinguente \_\_\_\_\_ : Polvere ABC  
 Agente propellente \_\_\_\_\_ : CO<sub>2</sub>  
 Carica nominale \_\_\_\_\_ : 6 kg  
 Tempo di scarica ~ \_\_\_\_\_ : 16 s  
 Lunghezza del getto ~ \_\_\_\_\_ : 6 m



~ 11 kg



0,02 m<sup>3</sup>

**PARTI DI RICAMBIO**

Pos.	Descrizione	Codice	Pos.	Descrizione	Codice
1	Valvola .....	:7200110	7	Tubo di pressurizzazione .....	:2230167
2	Disco di rottura .....	:2300009	8	Sigillo tubo di pressurizzazione .....	:2250009
3	Manichetta con pistola .....	:2330119	9	Serbatoio .....	:0010536
4	Ugello .....	:2210029	10	Polvere ABC .....	:2020047
5	Pescante.....	:2230090	11	Bombolina CO <sub>2</sub> 140gr.....	:2450003
6	Base (nero).....	:2017450			

L'uso di parti di ricambio non originali può causare malfunzionamenti del prodotto.

**Manutenzione e garanzia**

La manutenzione dell'estintore deve essere svolta da personale autorizzato ogni 6 mesi, in accordo con la norma UNI EN 9994-2. L'estintore è garantito 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia include la riparazione o sostituzione per difetti di produzione. Il prodotto dovrà essere spedito direttamente al produttore. Le spese saranno a carico del produttore soltanto previo accordo scritto con il nostro ufficio vendite in fase di acquisto. La garanzia decade e il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di manomissioni o cattiva manutenzione. L'estintore deve essere ricaricato soltanto da personale autorizzato e certificato SAE ed utilizzare soltanto parti di ricambio e agente estinguente originali. La scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso da parte del produttore.

