



Mod.	Dwg n.	Data	Controllo	Rev.	Pag.
P9 GI	941311	07/12/2015	AC	1	1/1

ESTINTORE A POLVERE 9KG CON BOMBOLINA INTERNA CO2
 certificato PED 2014/68/UE e EN 3.7
Classi di fuoco 55A - 233B - C



Incendi di materiali solidi combustibili, infiammabili ed in cadescenti




Incendi di materiali liquidi



Incendi di gas infiammabili, metano, propano

Specifiche tecniche

- Serbatoio Ø _____ : 184 mm
- Materiali _____ : Acciaio (serbatoio), PE (valvola)
- Pressione di esercizio _____ : 15 bar at 20°C
- Pressione di test _____ : 30 bar
- Pressione di scoppio _____ : > 55 bar
- Temperature di funzionamento _____ : -30°C + 60°C
- Agente estinguente _____ : Polvere ABC
- Agente propellente _____ : CO₂
- Carica nominale _____ : 9 kg
- Tempo di scarica ~ _____ : 21 sec
- Lunghezza del getto ~ _____ : 7 m

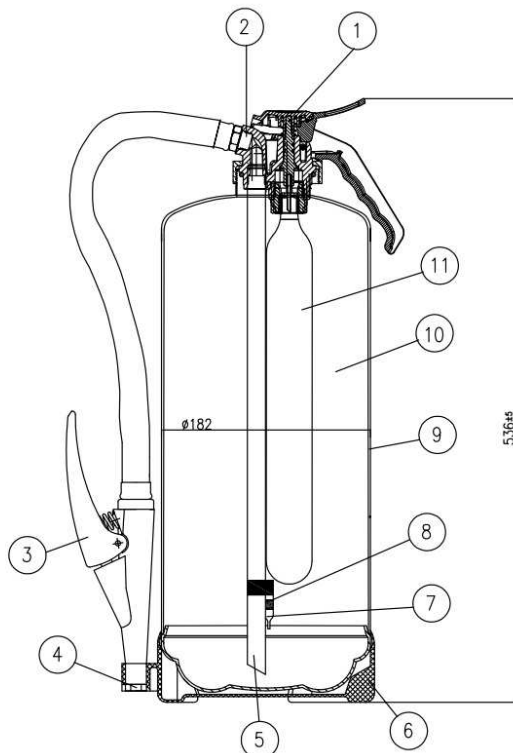

~ 15,5 kg



0,027 m³

PARTI DI RICAMBIO

Pos.	Descrizione	Codice	Pos.	Descrizione	Codice
1	Valvola	:7200110	7	Tubo di pressurizzazione	:2230168
2	Disco di rottura	:2300009	8	Sigillo tubo di pressurizzazione	:2250009
3	Manichetta con pistola.....	:2330119	9	Serbatoio	:0010634
4	Ugello	:2210031	10	Polvere ABC	:2020047
5	Pescante.....	:2230043	11	Bombolina CO ₂ 220gr.....	:2450004
6	Base (nero).....	:2017451			

L'uso di parti di ricambio non originali può causare malfunzionamenti del prodotto.

Manutenzione e garanzia

La manutenzione dell'estintore deve essere svolta da personale autorizzato ogni 6 mesi, in accordo con la norma UNI EN 9994-2. L'estintore è garantito 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia include la riparazione o sostituzione per difetti di produzione. Il prodotto dovrà essere spedito direttamente al produttore. Le spese saranno a carico del produttore soltanto previo accordo scritto con il nostro ufficio vendite in fase di acquisto. La garanzia decade e il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di manomissioni o cattiva manutenzione. L'estintore deve essere ricaricato soltanto da personale autorizzato e certificato SAE ed utilizzare soltanto parti di ricambio e agente estinguente originali. La scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso da parte del produttore.

